



Conference phones for every situation



Konftel 300W Skrócona instrukcja obsługi


POLSKI



OPIS


Konftel 300W to zasilany bateryjnie, bezprzewodowy telefon konferencyjny, który można podłączyć do systemów DECT, telefonów komórkowego lub komputerów. Aparat można podłączyć do stacji bazowej DECT firmy Konftel lub dowolnego systemu DECT z obsługą profilu GAP.

Pełna instrukcja obsługi, zawierająca szczegółowe informacje o opcjach połączeń i funkcjach, jest dostępna w naszej witrynie internetowej: www.konftel.com/300W.

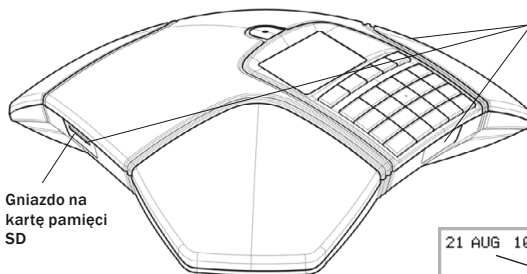

Diody

Niebieska pulsuje	Połączenie przychodzące
Niebieska świeci	Połączenie w toku
Czerwona pulsuje	Wstrzymanie, mikrofon i głośnik wyłączone
Czerwona świeci	Wyciszenie, mikrofon wyłączony




Wyświetlane symbole

- Siła sygnału DECT
- Godzina
- Data
- Ładowanie baterii
- Pełne naładowanie
- < 1 godz. czasu rozmowy

Ładowanie baterii

Ładowanie baterii polega na odłożeniu aparatu Konftel 300W na stację bazową lub podłączeniu do niego kabla zasilającego.

Maksymalnie naładowana bateria zapewni do 48 godzin czasu rozmowy. Telefon Konftel 300W informuje, kiedy pozostała mniej niż godzina czasu rozmowy.



STRZAŁKA W GÓRĘ nawigacja po menu, wyświetlanie listy połączeń

MENU, menu ustawień

STRZAŁKA W DÓŁ nawigacja po menu, wyświetlanie listy połączeń

C nie/ koniec/ wstecz, rejestrowanie

Głośniej

Ciszej

WYCISZ, rozmówca Cię nie słyszy

HOLD zawieszanie połączenia

OK / tak/ potwierdzenie wyboru

Odbiór/ nawiązywanie połączeń i FLASH


Rozłączenie/ zakończenie połączenia

Asystent konferencji
Automatyczne połączenie z grupą rozmówców

LINE MODE opcje połączeń

Klawisze alfanumeryczne, książka telefoniczna


GD C	▲	MENU	▼	OK
◀ +	1 .	2 ABC	3 DEF	☎
◀ -	4 GHI	5 JKL	6 MNO	☎
📵	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	☘
HOLD	*	0	#	LINE MODE



Opcja wybrana z menu jest wyświetlana pogrubionym tekstem.




Nazwa wybrana z listy kontaktów jest poprzedzona strzałką.



Jeśli menu zawiera listę opcji ustawień, informują o tym kwadraciki przed ich nazwami. Wypełniony kwadracik wskazuje aktualne ustawienie.

NAWIGACJA PO MENU I ZMIANA USTAWIEŃ

- ⇒ Naciśnij klawisz **MENU**.
- ⇒ Używając klawiszy strzałek, wybierz żadaną opcję menu. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
- ⇒ Aby anulować ustawienie lub cofnąć się o jeden poziom w menu, naciśnij klawisz **C**.
- ⇒ Aby zamknąć menu, ponownie naciśnij klawisz **MENU**.
- ⓘ Pamiętaj, że po dokonaniu zmian w ustawieniach musisz nacisnąć **OK**, aby je aktywować.
- 📍 Można bezpośrednio wyświetlić opcję menu, naciskając klawisz numeryczny, który odpowiada jej pozycji w menu (np. 1, aby wyświetlić KSIĄŻKA TEL, a następnie 3, aby wybrać EDYTUJ KONTAKT).

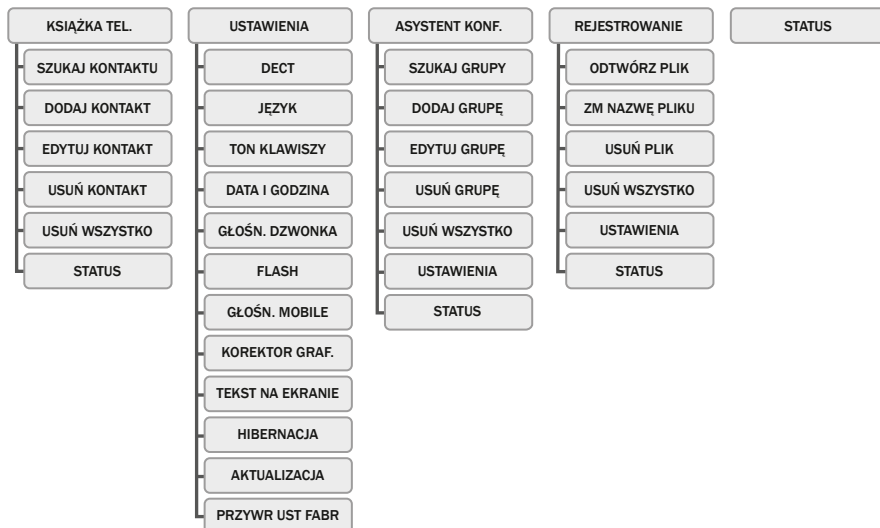


ODBIERANIE I NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ

Odbieranie połączeń


Słychać dźwięk dzwonka i zaczynają pulsować niebieskie diody.

- ⇒ Naciśnij , aby odebrać.
Diody świecą stale na niebiesko.

Nawiązywanie połączeń

- ⇒ Wybierz numer.
- ⇒ Naciśnij .
Numer jest wybierany, a diody świecą stale na niebiesko.


Ponowne wybieranie

- ⇒ Naciśnij klawisz strzałki.
Zostanie wyświetlone ostatnie połączenie.
- ⇒ Użyj klawiszy strzałek do przeglądania listy połączeń.
- ⇒ Naciśnij .
Wybrany numer jest wybierany.

Wybieranie z książki telefonicznej

Instrukcje dodawania i aktualizowania numerów w książce telefonicznej można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi.

- ⇒ Wciśnij klawisz alfanumeryczny przez dwie sekundy.
Na ekranie wyświetlacza pojawią się wpisy z książki telefonicznej w kolejności alfabetycznej – zaczynając od litery z wciśniętego klawisza.



- ⇒ Użyj klawiszy strzałek do zaznaczenia nazwiska w książce telefonicznej.
- ⇒ Naciśnij .
Wybrany numer jest wybierany.

PODCZAS POŁĄCZENIA


Regulacja głośności głośnika

- ⇒ Zmień głośność głośnika używając klawiszy  + i .

Wyciszenie i wstrzymanie

- ⇒ Naciśnij klawisz  (**Wyciszenie**), aby wyłączyć mikrofon.
Diody zmieniają kolor z niebieskiego na czerwony. Druga strona nie słyszy, co mówisz.
- ⇒ Naciśnij klawisz  (**Wyciszenie**), aby wznowić rozmowę.
- ⇒ Naciśnij klawisz **HOLD**, aby zawiesić połączenie.
Diody zmieniają kolor z niebieskiego na czerwony i pulsują. Mikrofon i głośnik są wyłączone, a połączenie jest zawieszono.
- ⇒ Naciśnij klawisz **HOLD**, aby wznowić rozmowę.

Kończenie połączeń

- ⇒ Zakończ połączenie, naciskając .

REJESTROWANIE

Można rejestrować realizowane połączenie i wykorzystać telefon Konftel 300W jako dyktafon.

Nagraną telekonferencję można odsłuchać za pomocą telefonu Konftel 300W lub komputera wyposażonego w czytnik kart pamięci SD. Nagrania zapisywane są w formacie .wav i mogą być odtwarzane przez dowolny odtwarzacz multimedialny.

REJESTROWANIE

Rozpoczęcie rejestrowania

- ⇒ Wciśnij klawisz **REC/C** po czym naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Na ekranie wyświetlacza pulsuje symbol rejestrowania.

Zakończenie rejestrowania

- ⇒ Wciśnij klawisz **REC/C** po czym naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Symbol rejestrowania nie jest już wyświetlany na ekranie.

Funkcja wyciszenia

- ⇒ Naciśnij klawisz **⊘ (Wyciszenie)** w trakcie połączenia, aby wyłączyć mikrofon.

Diody zmieniają kolor z niebieskiego na czerwony.

Druga strona nie słyszy, co mówisz, i rejestrowana jest tylko strona, z którą nawiązano połączenie.

ODSŁUCHIWANIE NAGRANIA

- ⇒ Wybierz **MENU > REJESTROWANIE > OTWÓRZ PLIK**.
- ⇒ Zaznacz żądany folder (data) i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich nagrań dla podanej daty. Dla każdego nagrania zostanie wyświetlona nazwa, data, godzina i długość.

- ⇒ Zaznacz żądane nagranie i rozpocznij odtwarzanie, naciskając **OK**.

Wstrzymywanie odtwarzania

- ⇒ Wstrzymaj odtwarzanie, naciskając **OK**.
- ⇒ Wznów odtwarzanie, ponownie naciskając **OK**.

Przesuwanie do przodu odtwarzanego nagrania

- ⇒ Przesuwaj odtwarzanie do przodu, naciskając strzałkę w dół, lub do tyłu, naciskając strzałkę w górę.
- ⓘ Po każdym naciśnięciu klawisza nagranie przesuwa się o około 10 sekund.

Zatrzymywanie odtwarzania

- ⇒ Zatrzymaj odtwarzanie, naciskając **C**.

ASYSTENT KONFERENCJI

Asystent konferencji

ułatwia zestawianie połączeń z udziałem nawet sześciu osób, pomagając przejść przez cały proces i pokazując wyraźnie, co należy zrobić. Można utworzyć do 20 grup po sześć osób, dzięki czemu nie trzeba pamiętać żadnych numerów.

Połączenie konferencyjne powstaje poprzez proste wciśnięcie zaledwie kilku klawiszy.

Może okazać się konieczna zmiana niektórych ustawień w telefonie Konftel 300W, aby dostosować go do centrali PBX. Informacje o wprowadzaniu koniecznych zmian można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi oraz w witrynie internetowej firmy Konftel.

TWORZENIE GRUP KONFERENCYJNYCH

- ⇒ Wybierz **MENU > ASYSTENT KONF. > DODAJ GRUPĘ**.
- ⇒ Wprowadź nazwę grupy i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
- ⇒ Naciśnij **OK**, aby wprowadzić pierwszą osobę.
- ⇒ Wpisz nazwisko pierwszej osoby i naciśnij **OK**, aby potwierdzić. Wpisz numer i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
- ⇒ Naciśnij **OK**, aby dodać kolejną osobę i powtórz powyższe czynności.
- ⇒ Zakończ, naciskając **C**.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ Z GRUPĄ KONFERENCYJNĄ

- ⇒ Naciśnij klawisz **☘ (Konferencja)**.
- ⇒ Wybierz grupę konferencyjną, z którą chcesz się połączyć.
Telefon Konftel 300W dzwoni do pierwszej osoby i prosi o potwierdzenie, gdy osoba odbierze połączenie.
- ⇒ Gdy pierwsza osoba odbierze połączenie, naciśnij **OK**.
- ⇒ Kontynuuj w ten sam sposób dla każdej osoby z grupy.
- ⇒ Naciśnij klawisz **C**, jeśli jedna z osób nie odpowiada.
Asystent konferencji zapyta, czy chcesz ponownie zadzwonić do tej osoby.
- ⇒ Naciśnij **OK** lub **C**.

BEZPOŚREDNIO

- ⇒ Naciśnij klawisz **asystenta konferencji**.
- ⇒ Wybierz opcję **BEZPOŚRED...** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
- ⇒ Wykonuj instrukcje asystenta konferencji w opisany powyżej sposób, ale samodzielnie wpisz numery wszystkich uczestników.

PODŁĄCZANIE NOWEJ LINII PODCZAS POŁĄCZENIA

W trakcie rozmowy, klawisz **▲** działa jak R-pulse (flash), co oznacza, że przekazuje polecenia do centrali PBX.

- ⇒ Naciśnij **▲ (F)**.
Usłyszysz ton drugiego wybierania.
- ⇒ Wybierz numer drugiego uczestnika i zaczekaj na odpowiedź.
- ⇒ Naciśnij klawisz **▲ (F)**, a następnie **3**.
Wszyscy trzej uczestnicy są teraz połączeni w jednej rozmowie.

Jeśli po wywołaniu drugiego numeru nie ma odpowiedzi

- ⇒ Wróć do pierwszego połączenia, naciskając klawisz **▲ (F)**.

REJESTROWANIE • TRYB LINII

Tryb linii

Opcją zaprogramowaną wstępnie jest połączenie DECT, ale możliwe jest przełączanie pomiędzy i łączenie dwóch opcji połączeń. W tym celu należy nacisnąć klawisz **LINE MODE**, wybrać opcję połączenia i nacisnąć **OK**, aby potwierdzić wybór.

Podczas połączenia można dodać inną linię, zakończyć połączenie na danej linii lub przełączać się między podłączonymi liniami.

REJESTROWANIE STACJI BAZOWEJ

- ⇒ Przełącz stację bazową w tryb rejestracji.
- ⇒ Wybierz **MENU > USTAWIENIA > DECT > REJESTRUJ**.
- ⇒ Wybierz stację bazową (1-4).
- ⇒ Wpisz kod PIN stacji bazowej.
- ⓘ Domyślny kod stacji bazowej DECT firmy Konftel to **0000**.


Telefon konferencyjny wyszuka teraz stację bazową. Stacja bazowa musi znajdować się w trybie rejestracji. Jeśli rejestracja powiedzie się, na wyświetlaczu pojawi się komunikat SUKCES.

Telefon konferencyjny jest teraz gotowy do pracy.

KORZYSTANIE Z KOMPUTERA

- ⇒ Podłącz telefon Konftel 300W do komputera otrzymanym kablem USB.
- ⇒ Wybierz **Konftel 300W USB Audio** jako urządzenie dźwiękowe w ustawieniach komputera.
- ⇒ Naciśnij klawisz **LINE MODE**. Wybierz opcję **USB** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.


Nawiązywanie połączeń VoIP


- ⇒ Naciśnij , aby włączyć mikrofon w telefonie Konftel 300W.
- ⇒ Rozpocznij rozmowę, używając np. oprogramowania do konferencji internetowych lub programu Skype®.

KORZYSTANIE Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO

- ⇒ Podłącz telefon komórkowy za pomocą opcjonalnego kabla.
- ⇒ Naciśnij klawisz **LINE MODE**. Wybierz opcję **MOBILE** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Nawiązywanie połączeń komórkowych

- ⇒ Naciśnij , aby włączyć telefon Konftel 300W.
- ⇒ Nawiąż połączenie za pomocą telefonu komórkowego.

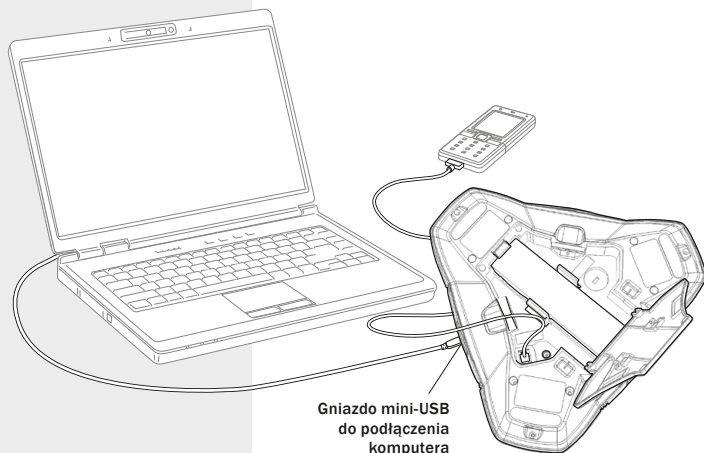

Konftel jest jednym ze światowych pionierów w tworzeniu zaawansowanych technologicznie aparatów konferencyjnych, w których wykorzystuje niezawodną technologię Full duplex. Firma będąca liderem na rynku telefonicznych urządzeń głośnomówiących cały czas rozwija produkty i technologie używane podczas konferencji w oparciu o doświadczenia w dziedzinie akustyki i cyfrowej obróbki dźwięku. Wszystkie rozwiązania firmy Konftel działają w oparciu o inteligentną technologię przekazywania dźwięku – OmniSound®, zapewniającą krystalicznie czysty dźwięk. Więcej informacji o firmie Konftel i jej produktach na stronie www.konftel.com.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Szwecja
Telefon: +46 90 706 489 Faks: +46 90 131 435
info@konftel.com